

Kompakt ve Ekonomik 1.3 Megapiksel Ağ Kamerası



1.3 Megapiksel HD Ağ Kamerası

SNB-5001

SNB-5001, tam kare hızında 1.3 megapiksel ve 720p HD çözünürlüğe ve kompakt bir tasarıma sahiptir. H.264 ve MJPEG sıkıştırma yöntemleri seçimiyle çoklu akış sağlayarak, saniyede 30/25 kareye kadar çeşitli kare hızlarında ve farklı çözünürlükte çoklu konumlara eşzamanlı olarak görüntü aktarma seçeneği sunar. Bu kompakt HD ağ kamerası, ekonomik fiyatlarda yüksek çözünürlüklü video ihtiyacı olan küçük/ev ofisler için uygundur.

- Maksimum 1.3 MP çözünürlük (1280 x 1024)
- Çoklu Akış
- H.264 ve MJPEG çift codec
- Kurcalama Alarmı, Hareket Algılama
- Mahremiyet Maskesi
- Gündüz ve Gece (Yazılım)

1.3 Megapiksel HD Ağ Kamerası

SNB-5001



Onvif


Teknik Özellikler

SNB-5001N/P

VIDEO	
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç 1.3M PS CMOS
Toplam Piksel	1,384(Y) x 1,076(D)
Etkili Piksel	1,329(Y) x 1,049(D)
Min. Aydınlatma	Kademeli
S/N Oranı	Renkli ve S/B : 0,7 Lux (F1.2, 50IRE), 0,011 Lux (Algılama 60X)
Video Çıkışı	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704x480(N), 704x576(P), kurulum için
LENS	
Lens Türü	Manuel / DC otomatik iris
Montaj Tipi	C / CS
ÇALIŞMA	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otomatik (S/W) / Renkli / S/B
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC
Dijital Parazit Azaltma	SSNR (Kapalı / Açık)
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge, 20 fps)
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 Dikdörtgen bölge)
Algılama (Kare Tümlleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Denge	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Oto / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 12000san)
Döndürme / Ayna (Ters)	Kapalı / Açık
Akıllı Video Analizi	Kurcalama (20 fps)
Alarm G/Ç	1 adet Giriş
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma Formatı	H.264, MJPEG
Çözünürlük	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Maks. Kare Hızı	30fps
Video Kalitesi Ayarı	H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü MJPEG : Kalite seviyesi kontrolü
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR
Akış Özelliği	Çoklu akış (10 profile kadar)
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulaması
Akış Yöntemi	Tekli yayın / Çoklu yayın
Maks. Kullanıcı Geçiş	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı
ONVIF Uyumluluğu	Var
Web sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince
Web Viewer	Desteklenen OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 veya üzeri Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 7.0 veya üzeri, Firefox 9 veya üzeri, Google Chrome 15 veya üzeri, Apple Safari 5.1 veya üzeri
Merkezi Yönetim Yazılımı	NET-i viewer
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / ~ %90'dan az Bağıl Nem
Saklama Sıcaklığı / Nem	-30°C ~ +60°C / ~ %90'dan az Bağıl Nem
ELEKTRİK	
Giriş Voltajı / Akım	12V DC, PoE (IEEE802.3af, Sınıf 2)
Güç Tüketimi	Maks. 3.7W (DC 12V), Maks. 4.3W (PoE)
MEKANİK	
Renk / Malzeme	Siyah, Gümüş / Alüminyum, Plastik
Boyutlar (GxYxD)	74.3 x 55.3 x 114.3mm (2.93" x 2.18" x 4.50")
Ağırlık	170g (0.37 lb)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

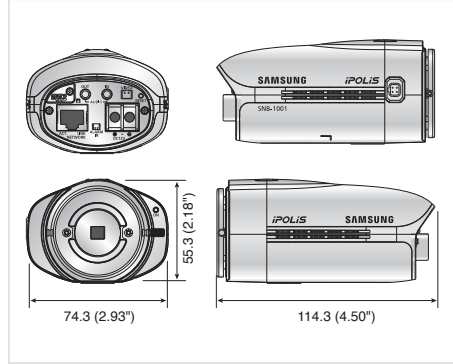

Mevcut Lensler / Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJNIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN



SI.TUR-1205