

Profesyoneller için Akıllı Seçim



SNB-5003

1.3 MP 720p HD Ağ Kamerası

- Maks. 1.3M (1280 x 1024) çözünürlük, 720p HD desteği
- 60 kare/sn, 720p HD'de
- P-iris
- Gündüz ve Gece (Elektrikli), Gelişmiş DIS, Bulanıklık Giderme
- WDR (130dB), SD/SDHC/SDXC bellek yuvası
- Çoklu kırpmaya akışı

Samsung Techwin'in WiseNetIII ağ ürün yelpazesinde yer alan SNB-5003, 1.3 megapiksel 720p yüksek çözünürlüklü görüntü özelliğiyle en gelişmiş teknolojiyi barındırmaktadır. Üstün işlevleri arasında 130dB WDR, düşük ışık koşullarında net görüntüler oluşturan 0.05 lüks (F1.2, 50IRE, renk) değerine kadar düşük ışık performansı ile daha iyi kontrast, netlik, çözünürlük ve alan derinliği sağlayan P-iris desteği yer almaktadır. Zorlu çevre koşullarına meydan okuyan gelişmiş özellikler ve yeni teknolojilere sahip olan SNB-5003, profesyonel güvenlik sektörünün gereksinimlerini karşılamaktadır.



Teknik Özellikler




SNB-5003N/P	
VIDEO	
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç 1.3M PS CMOS
Toplam Pikseller	1312(H) x 1069(V)
Etkin Pikseller	1305(H) x 1049(V)
Tarama Sistemi	Aşamalı
Min. Aydınlatma	Renk : 0.05Lüks (1/30sn, F1.2, 50IRE), 0.0008Lüks (2sn, F1.2, 50IRE) S/B : 0.05Lüks (1/30sn, F1.2, 50IRE)
S / N Oranı	50dB
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704 x 480(N), 704 x 576(P), DIP konektör tipi kurulum için kurulum için
LENS	
Odak Kontrolü	Manual
Lens Tipi	Manuel / DC otomatik iris, P-Iris
Montaj Tipi	C / CS
OPERASYONEL	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (40 karaktere kadar görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otomatik (Elektrikli) / Renkli / S/B / Harici / Takvim
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / BLC
Geniş Dinamik Aralık	130dB ↑
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Kapalı/Açık)
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIII (2D+3D gürültü filtresi) (Kapalı/Açık)
Dijital Image Stabilization	Kapalı/Açık
Bulanıklık Giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı/Açık (4ea 4 noktalı poligonal bölgeler)
Gizlilik Maskesi	Kapalı/Açık (4 poligonal noktali 32 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW /AWC / Manuel / İç mekan / Dış mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Kırpışma Öleme (2 ~ 1/12000sn.)
Çevirme / Yansıtma	Kapalı/Açık
Akıllı Video Analitiği	Kurcalama, Sanal hat, Giriş/Çıkış, Görünme / Gözden Kaybolma, Ses Algılama, Yüz Algılama
Alarm G/Ç	Giriş 1ea / Çıkış 1ea
Uzaktan Kumanda Arayüzü	RS-485
RS-485 Protokolü	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin
Alarm Tetikleyiciler	Hareket algılama, Kurcalama, Ses algılama, Yüz algılama Video analizi, Ağ bağlantısı kesme
Alarm Olayları	FTP ve E-posta yoluyla dosya yükleme, E-posta yoluyla bildirim, TCP ve HTTP, Ağ bağlantısı kesildiğinde ve Olay (Alarm Tetikleyiciler) sırasında yerel depolama (SD/SDHC/SDXC) kaydı, Harici çıkış
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma Biçimi	H.264 (MPEG-4 parça 10/AVC), MJPEG
Çözünürlük	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 H.264 : Tüm çözünürlüklerde maks. 60 kare/sn MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : Maks. 15fps 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : Maks. 30fps
Maks. Kare hızı	
Video Kalitesi Ayarlama	H.264 : Sıkıştırma Düzeyi, Hedef bit hızı düzeyi kontrolü, MJPEG: Kalite seviyesi kontrolü
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR
Akış Kapasitesi	Çoklu akış (10 profile kadar)
Ses Girişi	Seçilebilir (Mik girişi / Hat girişi), Maks. çıkış seviyesi: 1 Vrms
Ses Çıkışı	Besleme gerilimi: 2.5V DC (4mA), Giriş empedansı: yaklaşık 2K Ohm Hat çıkışı (3.5 mm stereo mini jak)
Video Sıkıştırma Biçimi	G.711 u-law /G.726 seçilebilir, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Sesli İletişim	İki yönlü ses
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Güvenlik	HTTPS(SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Derlenmiş oturum açma kimliği doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama
Akış Yöntemi	Tekli iletim / Çoklu iletim
Maks. Kullanıcı Erişimi	Tekli iletim modunda 15 kullanıcı
Bellek Yuvası	Mikro SD/SDHC/SDXC
Uygulama Programlama Arayüzü	SD/SDHC/SDXC bellek kartında kayıtlı hareketli görüntüler indirilebilir. ONVIF profili S, SUNAPI 2.0, SNVP 1.2
Web Sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danimarkaca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Romanca, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe,
Web Görüntüleyici	Desteklenen İletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Desteklenen Tarayıcı : Microsoft Internet Explorer (Sür. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Sür. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Sür. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Sür. 6.0.2(Yalnızca Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * Yalnızca Mac OS X
Merkezi Yönetim Yazılımı	SmartViewer 4.0
ORTAM	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nem	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90 altı Bağıl Nem
ELEKTRİK	
Giriş Gerilimi / Akım	24V AC, 12V DC, PoE (IEEE802.3af, sınıf3)
Güç Tüketimi	Maks. 12.5W (24V AC, 50 ~ 60Hz), Maks. 10.5W (12V DC), Maks. 12W (PoE, sınıf3)
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Siyah, Fildişi / Alüminyum, Plastik
Boyutlar (GxY)	73.1 x 66.6 x 136.2mm (2.88" x 2.62" x 5.36")
Ağırlık	330g (0.73 lb)

* Bir SD belleğe kaydedilen veriler, elektrik kesintisi, mekanik şok, bellek kartının çıkarılması veya diğer işlemler sırasında kaybolabilir veya hasar görebilir. Veri kaybı veya hasar aynı zamanda, çalışma koşullarına göre değişkenlik gösteren kart kullanımı ömrü bittiğinde de meydana gelebilir. (Pasif hasarlar da dahil olmak üzere) hasara karşı herhangi bir güvence verilmaz.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Boyutlar

Birim: mm (inç)

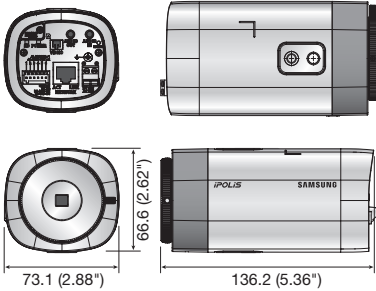

Aksesuarlar (Opsiyonel)



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.